

- 定格電流480 Aのシグナルヒューズを実現しました。
- 過充電等の異常時にヒーター抵抗へ通電することにより、回路を遮断できます。
(ヒューズ部と抵抗部が電氣的に接続されており、遮断と同時に抵抗部への通電も遮断します。)
- ヒーター抵抗に通電から130秒以内に遮断でき、迅速な保護が可能です。
- 本体高さを18mmとし、低背化を実現しました。
- RoHS2規制物質 (Pb等10物質) を含まない、環境に配慮した製品です。

■ 定格 Ratings

品 番		BW21/2R3	BW21/8R8	BW21/380	端 子
ヒューズ部 定格	定格電流(※ 1)	480A			②－②
	定格電圧(※ 2)	DC 140V			
	遮断可能範囲	DC73V, 480A ～ DC140V, 63A			
	ヒューズ部抵抗	0.06mΩ以下			
ヒュージング レジスタ部 定格	動作電圧範囲 (※3)	22 ～ 29 V	43 ～ 58 V	90 ～ 120 V	②－③
	抵抗値および許 容差	2.3Ω ±5%	8.8Ω ±5%	38Ω ±5%	
	定格電力	20W			
遮断後各端子間 絶縁抵抗		0.2MΩ以上			②／②
遮断後各端子間 耐電圧		AC500V			②／③
安全規格		UL1412 取得予定			②－③


※1 通電電流については、別途ご相談下さい。
使用温度45℃以上での連続使用は、温度ディレーティングに従い負荷を軽減して下さい。
接続する銅バスバーの断面積が100mm²以下である場合には、負荷を軽減して下さい。

※2 遮断可能な最大電圧値です。
電圧がDC73Vを超える場合は、軽減曲線に従い負荷を軽減して下さい。

※3 要求により電圧範囲の変更が可能です。別途ご相談下さい。

■ 概要および構成 Constructs


ヒューズ部2箇所と抵抗1個を収めた、M10とM6でネジ接続可能な3端子ヒュージングレジスタです。

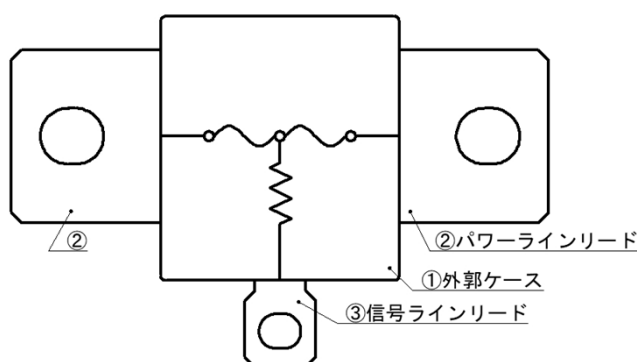


No.	名称
①	外郭ケース
②	パワーラインリード
③	信号ラインリード

■ 寸法 Dimensions


Top View

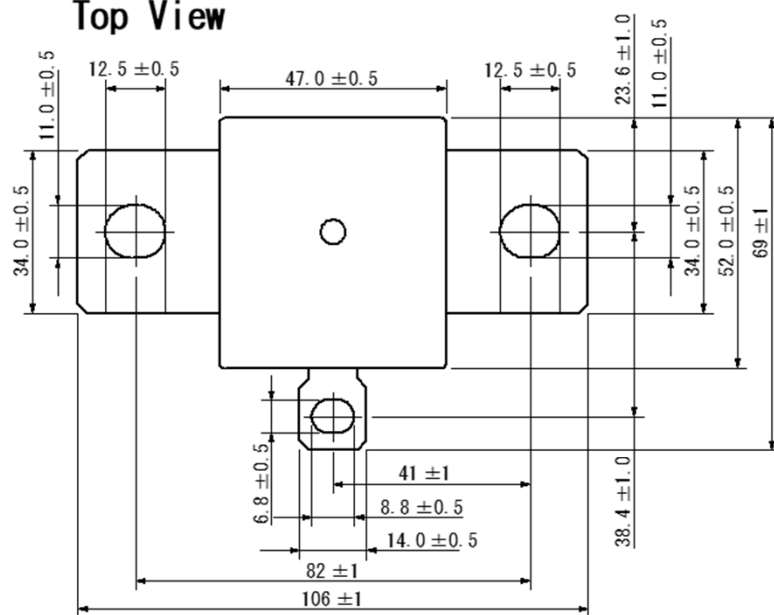

Front View

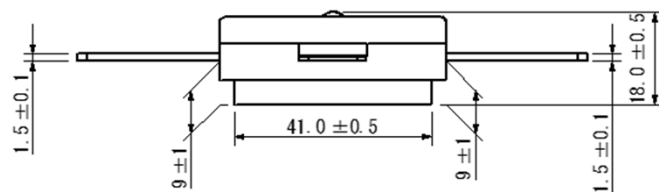

Side View


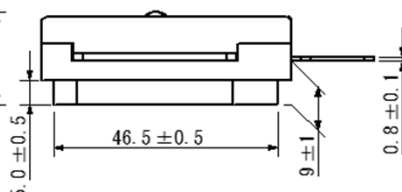


■ 遮断時間 [W-t]

抵抗部 (端子②-③間) に所定の定電圧を印加し、遮断時間を測定。

(端子接続状況によって W-t 特性が変化のため要注意)

(室温 : $25 \pm 3^\circ\text{C}$)

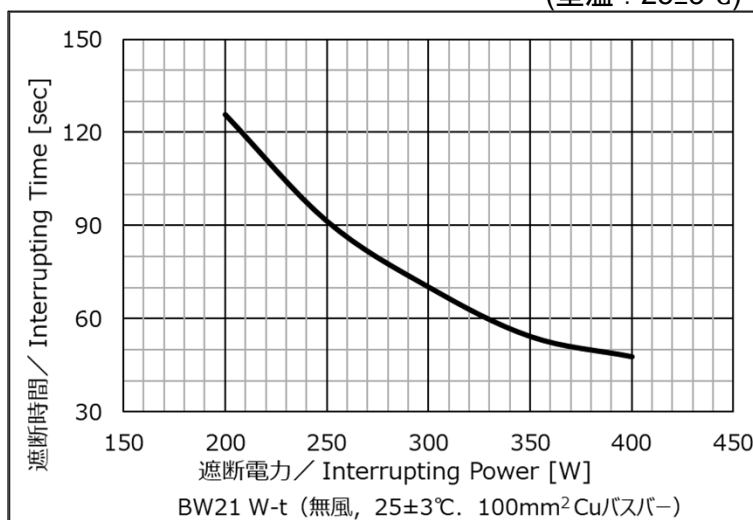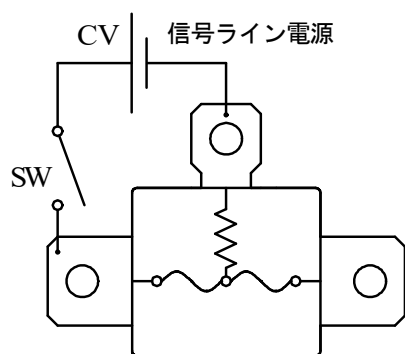

注意 ・現時点では試作品であり、上記内容は変更する可能性があります。

内橋エステック株式会社

本社 営業グループ
〒538-0041 大阪市鶴見区今津北3-5-36
TEL 06-6962-6666 FAX 06-6962-6668

<http://www.uchihashi.co.jp>

2025.10 (rev. 8)