

A5MC

定格

タイプナンバー	A5MC-5R1J	A5MC-6R8J	A5MC-100J	A5MC-150J	A5MC-220J
	L3.5	L3.5	L3.5	L3.5	L3.5
公称抵抗値	5.1	6.8	10	15	22
抵抗値許容差	± 5%				
公称動作温度	139				
定格電力	1.6W				
最高開回路電圧	250V AC				
最高過負荷電力	70W				
海外規格	UL C-UL VDE CCC				

特徴

Pb・Cdを含まない、環境に配慮した温度ヒューズです。


注意

実際のご使用にあたっては、「納入仕様書」及び「取扱説明書」をよくお読み下さい。

用語説明

公称動作温度
UL・C-UL(CSA)・VDE
・CCC及びIECの各規格において略号がT_fと定められている。

寸法

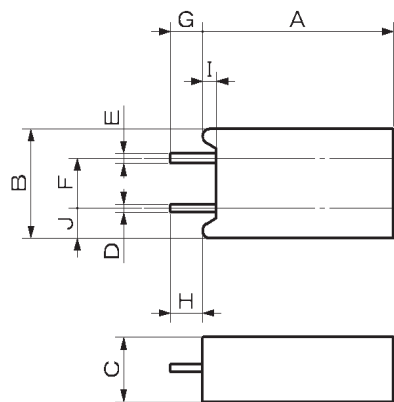

寸 法 (mm)				
A	B	C	D	E
25.0± 1.5	14.0± 1.0	9.0± 1.0	0.8± 0.05	0.6± 0.05
F	G	H	I	J
5.5± 1.0	3.5 ^{+0.5} ₋₀	3.5 ^{+0.5} ₋₀	2.0± 0.5	4.0± 0.8

内橋エステック株式会社

本社 大阪営業セクション 海外営業セクション
〒538-0041 大阪市鶴見区今津北2丁目 9番 14号
TEL(06)6962-6666 FAX(06)6962-6668
東京営業セクション
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目 18番 37号 (都竹ビル)
TEL(03)3989-1481 FAX(03)3989-1487