BX6シリーズ

RoHS2適合温度ヒューズ　Thermal links

Concept Model

- 最大 DC900V を遮断できる温度ヒューズです。
- 直流高電圧／高電流に優れ，部品の過昇温保護などに適した温度ヒューズです。
- 感温素子に可溶合金を使用した，非復帰型の温度ヒューズです。
- RoHS2規制物質（Pb等10物質）を含まない，環境に配慮した製品です。

■定 格

タイプNo	公称動作温度 Tf（℃）	動作温度 （℃）	ホールディングテンプ Th（℃）	使用温度範囲 （℃）	マックステンプリミット Tm（℃）	最大電気定格※	
						電流 （A）	電圧 （V）
BX6H	222	219±3	155	-40～155	250	50	DC900
BX6K	145	141±3	120	-40～120	200	50	DC900
BX6F	130	125±3	100	-40～100	200	50	DC900

- 動作温度は，0.1A以下の電流で1分間に1℃上昇するオイル中で測定されたものです。

※遮断可能範囲，通電可能電流は，別途お問い合わせください。

■寸 法

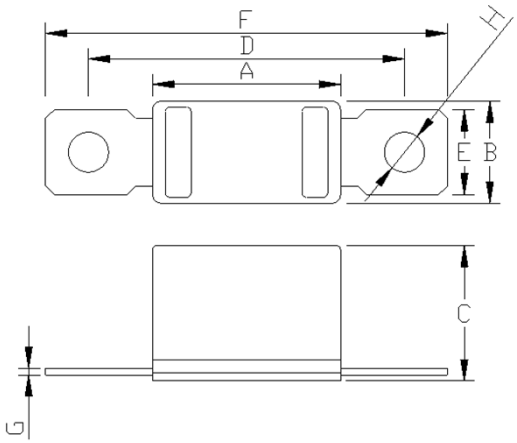

寸　法　（mm）			
A	B	C	D
22±1	12+2/-1	16±1	37±1
E	F	G	H
10.0±0.5	47±1	0.8±0.1	ϕ4.7±0.2

■安全規格情報

取得予定　Expected
UL　，C-UL　，CCC

注 意　・現時点では試作品であり，上記内容は変更する可能性があります。

内橋エステック株式会社

本社　営業グループ
〒538-0041　大阪市鶴見区今津北2-9-14
TEL 06-6962-6666　FAX 06-6962-6668

東京営業所
〒171-0022　東京都豊島区南池袋2-12-1 佐伯池袋ビル
TEL 03-3989-1481　FAX 03-3989-1487

http://www.uchihashi.co.jp

2021.04（rev.4）